

## POWER

SL1/MINI CT  
DC Driver



SL1/MINI EPS  
AC Stromversorgung



BATTERY MOUNTING PLATE  
V-Mount oder Gold-Mount



## DIFFUSION

BARNDOORS



THE DOME




SNAPGRID



SNAPBAG



SNAPGRID  
FOR SNAPBAG

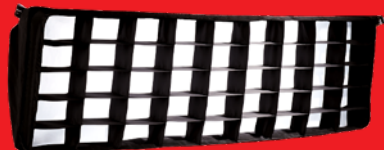

## MOUNTS

GOOSENECK



LOLLYPOP



QUICKFIT  
HANDLE



## BAG

DMGLUMIÈRE  
BY ROSCO



Designed & Engineered  
in France



# DIE FARB-EVOLUTION FÜR LED-SOFTLIGHTS

# MIX™

WINNER  
BEST OF SHOW NAB  
LIGHTING TECHNOLOGY  
2018

WINNER  
CINE GEAR TECHNICAL AWARD  
LIGHTING TECHNOLOGY  
2018

WINNER  
CINEC TECHNICAL AWARD  
LIGHTING TECHNOLOGY  
2018

WINNER  
SATIS EDITOR'S CHOICE  
LIGHTING TECHNOLOGY  
2018

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:

Lightpower GmbH  
An der Talle 24-28  
33102 Paderborn  
+49 52 51.14 32-0  
sales@lightpower.de  
www.lightpower.de

Lightpower Austria  
Bahnhofstraße 17-19  
A-4050 Traun  
+43 72 29.6 92 63  
sales@lightpower.at  
www.lightpower.at

© Lightpower 2019

# DMGLUMIÈRE


BY ROSCO



# MIX™

INNOVATIVE SOFTLIGHTS  
MIT 6-FARB-LED-SYSTEM  
FÜR TV UND FILM

## MIX TECHNOLOGY VERWENDET 6 SPEZIELL ENTWICKELTE LEDS

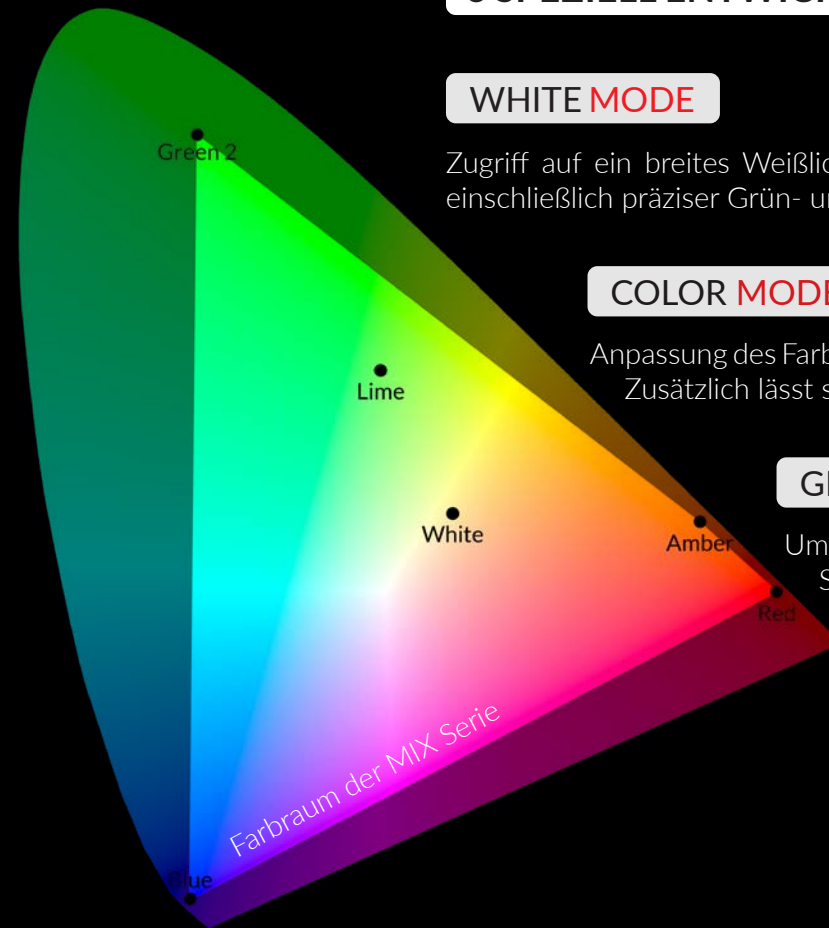

### WHITE MODE

Zugriff auf ein breites Weißlichtspektrum – von Tages- bis Kunstlicht, einschließlich präziser Grün- und Magenta-Korrektur.

### COLOR MODE

Anpassung des Farbtons, der Sättigung und Intensität möglich. Zusätzlich lässt sich noch die Farbtemperatur einstellen.

### GEL MODE TRUE ROSCO COLOR

Umfangreiche Rosco Farbpalette. Farbton, Sättigung und Grün-Magenta-Verschiebung modifizierbar.

### ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLE FÜR DIE MIX-SERIE:

- > Herstellereigenes "MixCommunication Protocol" über Bluetooth mit der myMIX App
- > DMX 512 (mit RDM) über XLR-5 oder wireless CRMX von LumenRadio (Timo FX transceiver)
- > ArtNet über LAN (RJ45) und WiFi


Bluetooth, WiFi, DMX 512, LumenRadio

## SPEZIFIKATIONEN

	MINIMIX	SL1MIX	MAXIMIX
Größe	585 x 205 x 37 mm	1118 x 205 x 37 mm	1200 x 360 x 85 mm
Gewicht	2,56 kg	4,18 kg	8 kg
Leistung	100W	200W	360W
LED-Anzahl	288 (6 x 48)	576 (6 x 96)	1080 (6 x 180)
Batteriespannungsbereich	12 - 35 VDC	24 - 35 VDC	
CRI / TLCI-II	CRI > 95 / TLCI > 90		
CCT Range	1700°K to 10000°K		
Material Gehäuse / Platine	100% Aluminum / Integrierte Passivkühlung		

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Meter	MINIMIX			SL1MIX			MAXIMIX		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3200°K Lux	2100	540	250	4100	1200	552	7377	2249	1034
5600°K Lux	2260	603	266	4036	1152	544	7550	2279	1045

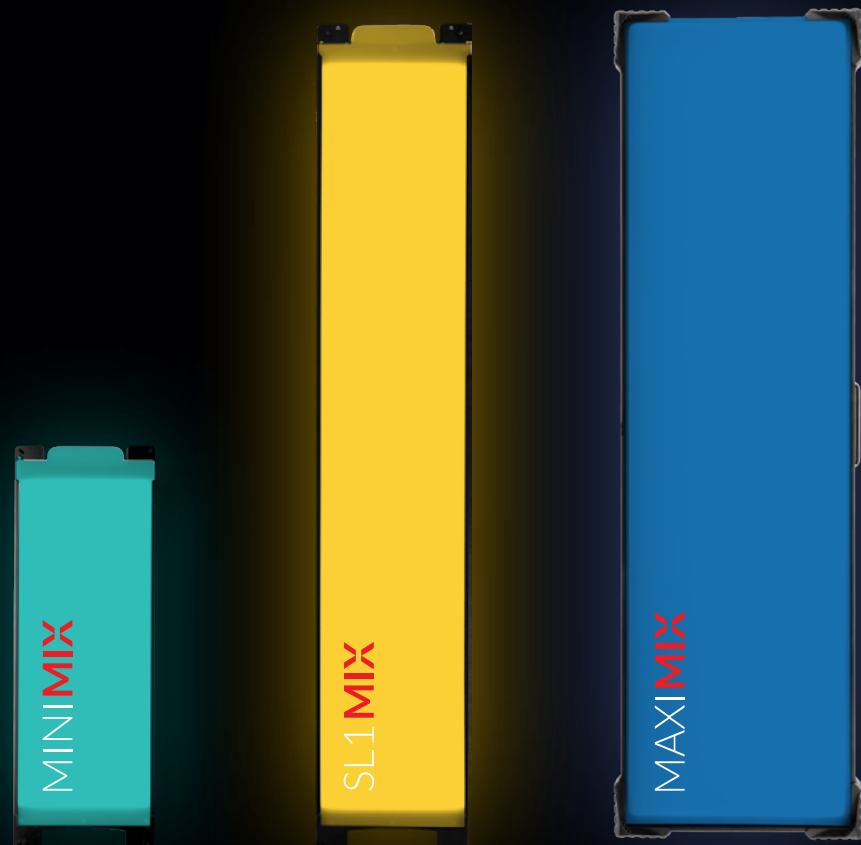

# myMIX

Optimierte Arbeitsabläufe  
mit der kostenlosen myMIX App



## MIX

Eigene Farben kreieren



## CAPTURE

Foto erstellen, Farbe auswählen und in das Fixture laden




## SAVE

Farben benennen und in der Bibliothek speichern



## SHARE

Farben freigeben und mit anderen teilen

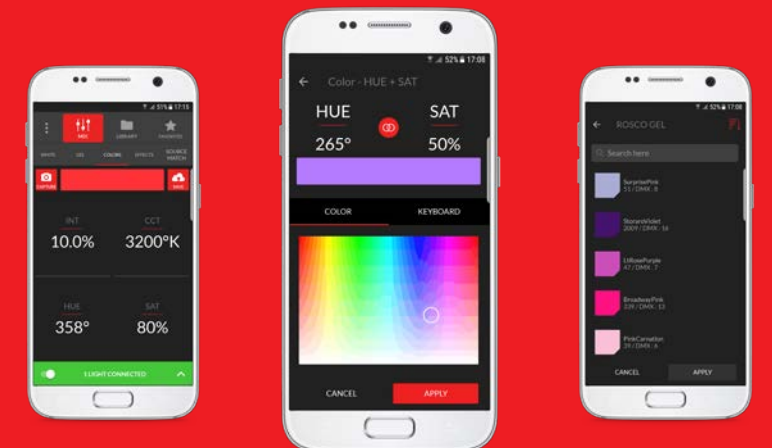

JETZT erhältlich im Google Play Store und Apple Store